


EXP-4BI

Modbus RTU 485 / BACnet MSTP

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

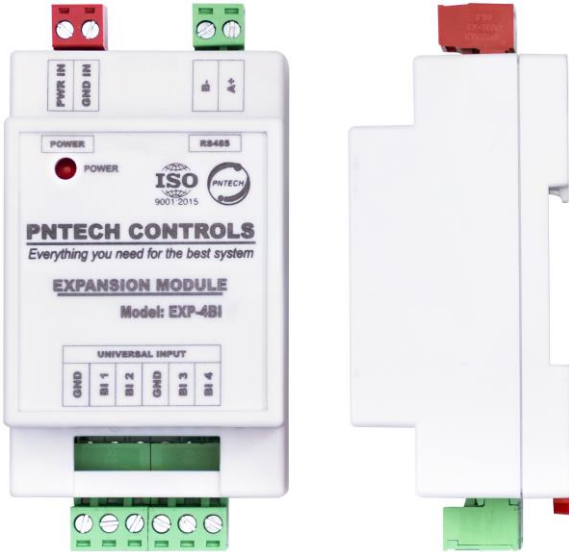


Tính năng

- Là một module mở rộng hỗ trợ đọc ngõ vào dạng tiếp điểm khô không điện và giao tiếp tín hiệu với các thiết bị khác qua truyền thông.
- Thiết bị hỗ trợ Modbus RTU 485 hoặc BACnet MSTP.
- Thiết bị hỗ trợ 4 ngõ vào tiếp điểm khô không điện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|---------------------------------|--|
| Nguồn cấp cho thiết bị | 24VAC \pm 10% hoặc 24VDC \pm 5% . Dòng cấp \geq 1A. |
| Ngõ vào | 4 ngõ vào dạng tiếp điểm khô không điện |
| Giao tiếp truyền thông | Modbus RTU 485 hoặc BACnet MSTP. |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | Từ 5°C tới 70°C. |
| Giới hạn độ ẩm hoạt động | Nhỏ hơn 90% và không đọng sương. |
| Môi trường hoạt động | Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân gây ăn mòn, dễ cháy nổ. |
| Vận chuyển và bảo quản | Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C tới 50°C, độ ẩm 5% đến 90%RH và không đọng sương. |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 111 x 55 x 44 (mm). |

SƠ ĐỒ CHÂN THIẾT BỊ

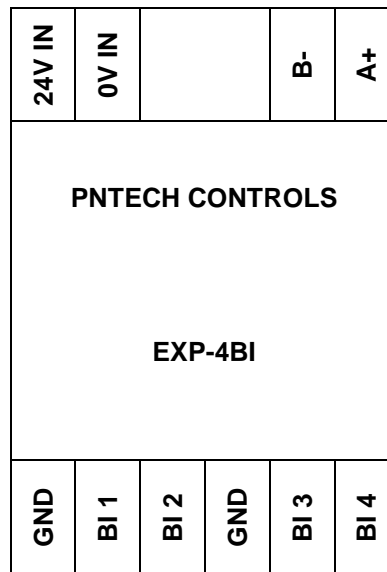

- **24V IN và 0V IN** : Nguồn cấp cho bộ điều khiển.
- **BI n** : Ngõ vào tiếp điểm khô không điện thứ n.
- **A+** : Tín hiệu RS485 (+).
- **B-** : Tín hiệu RS485 (-).

SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỂN HÌNH CỦA HỆ THỐNG

